

使用方法

(ロードケアZによるポットホール補修例)

※ロードケアRも同様



- ① 施工箇所の清掃を行って下さい。タックコートの必要はありません。
(湿潤状態でも施工は可能です。)
- ② ロードケアZを必要量投入し敷均します。
- ③ スコップの背または車のタイヤで締固めて下さい。
(締固めにプレートコンパクタを使用すれば、より効果が持続します。)
- ④ 締固めが完了すれば、直ちに交通開放が可能です。

使用の注意

- ・本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
- ・使用にあたっては軍手等を着用し、肌に付着したときは石鹸で洗い落としてください。
- ・加熱すると引火するおそれがありますので、加熱しないでください。
- ・開封後は全部使いきるようにしてください。
使用後の空き袋、残材は自治体の条例に従って、処分してください。
- ・湿気のないところで保存してください。夏季の直射日光は避けてください。
また、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・積み上げ等により本製品が固くなった場合は、十分ほぐしてからご使用ください。



製品紹介



三井住建道路株式会社 SUMIKEN MITSUI ROAD CO., LTD.

本店	〒160-0023	東京都新宿区西新宿6-24-1
北海道支店	〒064-8512	北海道札幌市中央区南1条西25-1-1
東北支店	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町2-1-8
関東支店	〒162-0055	東京都新宿区余丁町13-27
中部支店	〒460-0012	愛知県名古屋市中区千代田1-16-6
関西支店	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀1-22-4
九州支店	〒810-0062	福岡県福岡市中央区荒戸1-1-6
開発環境事業部	〒215-0004	神奈川県川崎市麻生区万福寺1-1-1
技術研究所	〒270-0132	千葉県流山市駒木518-1

このカタログの記載内容は予告なく変更になる場合があります。

TEL.03-6258-1523
TEL.011-642-0881
TEL.022-227-2241
TEL.03-5368-1660
TEL.052-251-6644
TEL.06-6446-9665
TEL.092-721-0321
TEL.044-322-8300
TEL.04-7155-0147

202109RC-KT500

舗装の穴埋めに段差の修正に**簡単補修!**

全天候型常温合材 「ロードケア」シリーズ

Z・Rともに国土交通省NETIS登録商品です
NETIS番号:KT-180003-A



ロードケアZ

細粒・開粒タイプ

ロードケアR

細粒・開粒タイプ



湿潤状態でも簡単施工!!



傷んだ舗装をやさしくケア 簡単に舗装がケアできる全天候型常温合材

Z・Rともに国土交通省NETIS登録商品です NETIS 番号:KT-180003-A

「ロードケア」Z・Rの特長

施工性 サラサラとした性状で敷均しがスムーズ
タックコートは要りません。施工時の作業性が良くスムーズに敷均せます。

施工時間 短い養生時間
補修後直ちに開放して、通行車両の転圧で完了します。

全天候型 雨天や水溜りもOK 耐久性もOK
雨天降雪時にも使用可能。従来型の常温合材に比べ、高い耐久性があります。

環境性 製造時のCO₂削減
製造時の加熱温度を50℃以上低減することで、製造過程のCO₂排出量を低減しています。

長期保存 12カ月程度の長期保存を実現
袋詰めなので長期保存ができ、劣化の心配が少ない材料です。

耐寒性能 低気温の-10℃以上でも作業可能
冷寒地でも常温とかわらない施工ができます。

「ロードケア」シリーズの用途

細粒タイプ

- 1. 橋梁ジョイントの補修、マンホール等の段差解消（さらっとすり付けイライラ解消!）
- 2. 穴埋（ポットホール）の補修に（水切りいらずで一手間省く）
- 3. クラック・目地の補修に

マンホールのすり付けが簡単!



開粒タイプ


- 1. 排水性舗装、透水性舗装などの補修に効果（水溜りもなくスキッと開放!）
- 2. 穴埋（ポットホール）の補修に（水切りいらずで一手間省く）
- 3. 深いポットホールにも対応可能です（姉妹品の細粒と組み合わせて深めの穴埋も可能!!）

ポラスアスファルト舗装のメンテナンスに最適!



「ロードケア」シリーズ

全天候型常温合材
ロードケアZ
(細粒・開粒タイプ)
耐久性に優れ、作業が容易な
高品質の全天候型常温合材。

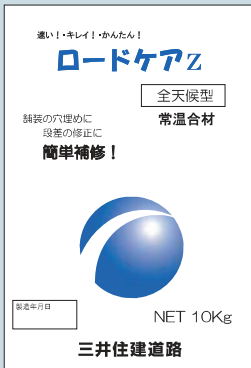

※東京都建設局
『重交通対応・全天候型常温
混合物』品質規格に対応

全天候型常温合材
ロードケアR
(細粒・開粒タイプ)
経済性に優れ、作業が容易な
高品質の全天候型常温合材。



一般型常温合材
ロードケア
作業が容易で、誰でも
手軽に扱える常温合材。



「ロードケア」シリーズの比較

※当社比

種 類	全天候型 ロードケアZ		全天候型 ロードケアR		一般型 ロードケア
粒 度	細粒タイプ	開粒タイプ	細粒タイプ	開粒タイプ	密粒タイプ
最大粒径	5mm	5mm	5mm	5mm	13mm
適用箇所	高速道路、一般国道、通行車両の多い道路		一般国道、通行車両の多い道路		通行車両の少ない道路 歩道舗装、庭先
用 途	段差修正、わだち掘れ、ポットホールの補修				舗装の仮復旧 ポットホールの補修
標準的な施工厚	10mm～30mm程度	10mm～30mm程度	10mm～30mm程度	10mm～30mm程度	50mm程度
荷 姿	10kg		15kg		20kg
標準的な施工面積 (厚さ30mmの場合)	0.16m ²	0.17m ²	0.24m ²	0.25m ²	0.18m ² (厚さ50mmの場合)
すりつけ	◎	△	◎	△	△
雨天時の施工 水たまりへの施工	◎	◎	◎	◎	×
施工直後の安定性	◎	◎	○	○	△
供用時の耐久性	◎	◎	○	○	△
保存期間（目安）	12ヶ月程度		12ヶ月程度		6ヶ月程度

凡例 ◎：優れる ○：普通 △：劣る ×：不適当